


POISTNÝ VENTIL P15 PRÍRUBOVÝ PN16

ENERGOARM s.r.o.
**PREDAJ PRIEMYSELNÝCH
 ARMATÚR**

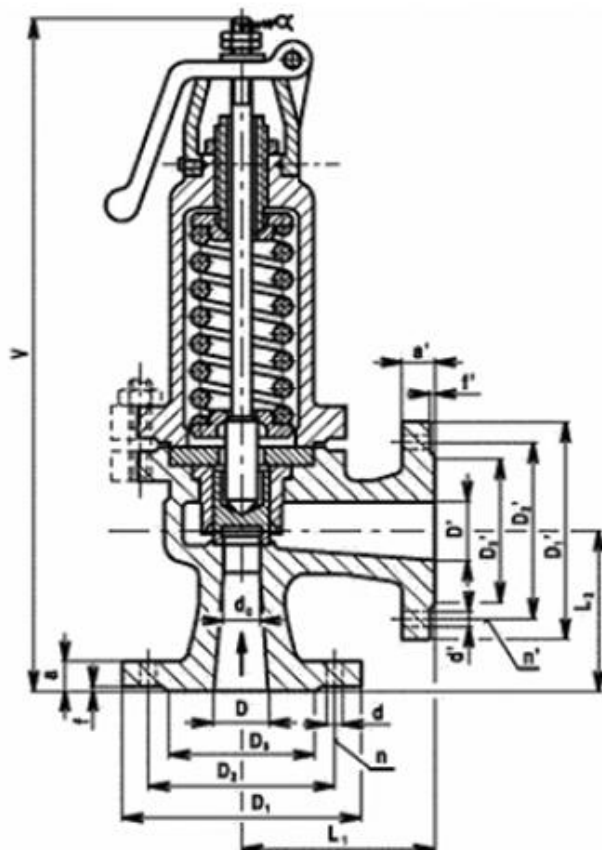

Ventil poistný pružinový, proporcionálny, nárožný, zo šedej liatiny, v otvorenom prevedení, s rovnakým DN na vstupe a výstupe, s nadzdvihovacou pákou na preskúšanie jeho činnosti v prevádzke, sa vyrába pre PN 16 a pre teploty do 200 °C, ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby proti nedovolenému stúpnutiu prevádzkového pretlaku.

Použitie:

Ventil možno použiť na istenie tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanoveného tlaku. Prevádzkovou látkou môžu byť vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny do PN 16 teploty do 200 °C. Pri použití na parných kotloch je max. dovolený otvárací pretlak 1 MPa. Rozsah nastaviteľnosti otváracích pretlakov je od 0,03 MPa do 1,6 MPa u všetkých menovitých svetlostí.

Materiál:

Teleso a kryt sú zhotovené zo šedej liatiny. Súčiastky, na ktorých závisí bezpečná funkcia ventilu, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Na pružiny sa používa špeciálna oceľ.

DN	DN	d ₀	L ₁	L ₂	V	D ₁	D ₂	D ₃	a	f	d	n	D ₁ '	D ₂ '	D ₃ '	a'	f'	d'	n'	p max	kg
25	25	20	90	90	36 5	11 5	85	68	16	2	14	4	11 5	85	68	16	2	14	4	1,6	9
40	40	32	110	110	50 5	15 0	11 0	88	18	3	18	4	15 0	11 0	88	18	3	18	4	1,6	21
50	50	40	125	125	53 0	16 5	12 5	10 2	20	3	18	4	16 5	12 5	10 2	20	3	18	4	1,6	25
65	65	56	145	145	65 0	18 5	14 5	12 2	20	3	18	4	18 5	14 5	12 2	20	3	18	4	1,6	43
80	80	70	155	155	75 0	20 0	16 0	13 3	22	3	18	8	20 0	16 0	13 3	22	3	18	8	1,6	59
100	100	90	175	175	79 0	22 0	18 0	15 8	24	3	18	8	22 0	18 0	15 8	22	3	18	8	1,6	68

p max. = maximálny otvárací pretlak (MPa)