


FILTER PRÍRUBOVÝ PN16

ENERGOARM s.r.o.
**PREDAJ PRIEMYSELNÝCH
 ARMATÚR**

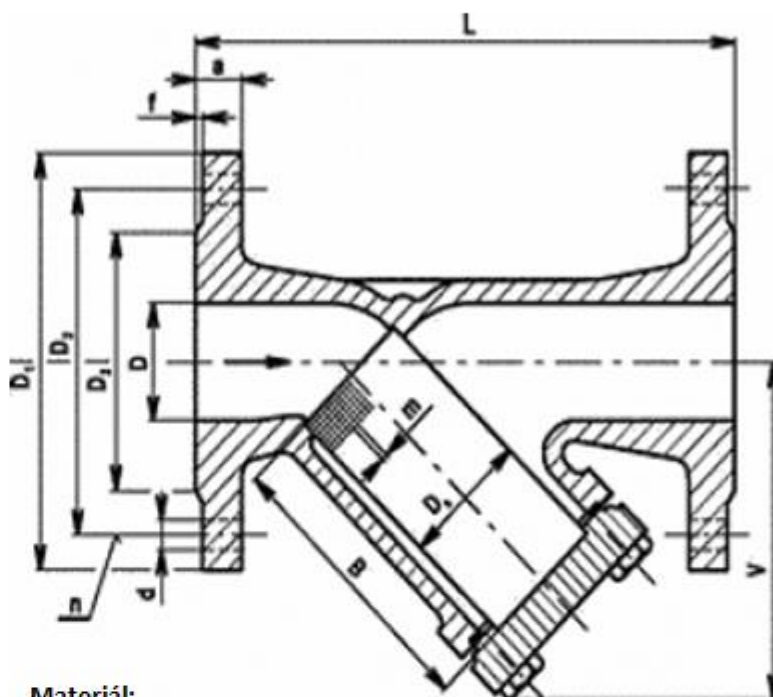

Materiál:

Teleso, veko: šedá liatina

Sitko: korozivzdorná oceľ

Tesnenie: bezazbestový materiál

Montáž:

Filtre sa montujú do ľubovoľnej polohy s podmienkou, že smer prúdenia média musí súhlasiť so smerom šípky na telese a zátka v hrdle musí smerovať dolu.

Použitie:

Slúži k zachytávaniu mechanických nečistôt, ktoré obsahuje prepravovaná pracovná tekutina. Zabezpečuje správnu funkciu armatúr alebo prístrojov. Pracovné tekutiny môžu byť neagresívne kvapaliny, pary a plyny. Je určený pre pracovné tlaky a teploty:

teplota / °C /	tlak / MPa /
120	1,6
200	1,3
300	1

Technický popis:

Filter je prírubová armatúra so šikmým hrdlom. Hrdlo je ukončené vnútorným závitom, do ktorého je zaskrutkovaná uzatváracia zátka. V hrdle je sitko, ktoré je usadené vo vybrání telesa a na valcovom osadení zátky.

DN	D	L	V	D ₁	D ₂	D ₃	a	f	d	n	D ₅	B	m	kg
15	15	130	75	95	65	45	14	2	14	4	20	59	0,8	2
20	20	150	85	105	75	58	16	2	14	4	27	68	0,8	2,9
25	25	160	105	115	85	68	16	2	14	4	34	88	0,8	4,5
32	32	180	115	140	100	78	16	2	18	4	46	94	0,8	6,5
40	40	200	130	150	110	88	18	3	18	4	48	112	0,8	7,7
50	50	230	140	165	125	102	20	3	18	4	59	121	0,8	9,8
65	65	290	165	185	145	122	20	3	18	4	83	138	0,8	15,9
80	80	310	175	200	160	138	22	3	18	8	90	137	1,12	18,3
100	100	350	240	220	180	158	24	3	18	8	108	198	1,12	26,3
125	125	400	280	250	210	188	26	3	18	8	138	231	1,12	40
150	150	480	360	285	240	212	26	3	22	8	167	272	1,12	61,2